YAMAHA アクセサリー取扱説明書

90793-66772	ナビゲーションマウンター	適 応 機 種 YP250 Majesty

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合､死亡または重傷に至る可能性､または物的損害の発生が想定される場合を示してあります｡**

⚠警 告

- **本品はソニー製ハンディナビゲーションシステム「コロンブス」をYP250 Majestyに取り付けて使用するための専用マウンターです。それ以外の目的には使用しないでください。**
- **本書はマウンターを車体に取り付けるための説明書です。ナビ本体の取り扱いについては「コロンブス」の取扱説明書を必ずお読みください。**
- **「コロンブス」は本体の冷却通風確保のため、防水対策が施されておりませんので雨天の使用はできません。**
  また、「コロンブス」をビニール等にくるんで使用すると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。（雨天時はシート下のトランクなどに収納してください。）
- **駐車するときは、盗難や直射日光、雨などから保護するため「コロンブス」本体を取り外し、カーマウントアダプターには付属のカバーをかけてください。**

構 成 部 品

①マウンター



②ウェルナット（4ヶ）

③スクリュ（4ヶ）

④専用ボルト

⑤フランジナット（2ヶ）

⑥電源コード（5Aヒューズ付き）



⑦カバー

また「コロンブス」付属の「カーステーション」から

Ⓐカーマウントアダプター



Ⓕコネクションボックス



①両面テープ

Ⓖマジックテープ（必要に応じて）



を使用します。
Ⓐ～Ⓖは「コロンブス」取扱説明書の記号です。

取 付 方 法

1. フロントスクリーン、フロントカバー、ハンドルアッパカバーを取り外します。（サービスマニュアル4HC-28197-00参照）

2. 別紙「マウンターの取り付け」にしたがって、ハンドルアッパカバーに①マウンター、Ⓐカーマウントアダプターを取り付けます。

3. Ⓐカーマウントアダプターのコードを前に引き出して①ハンドルアッパカバーを取り付けます。

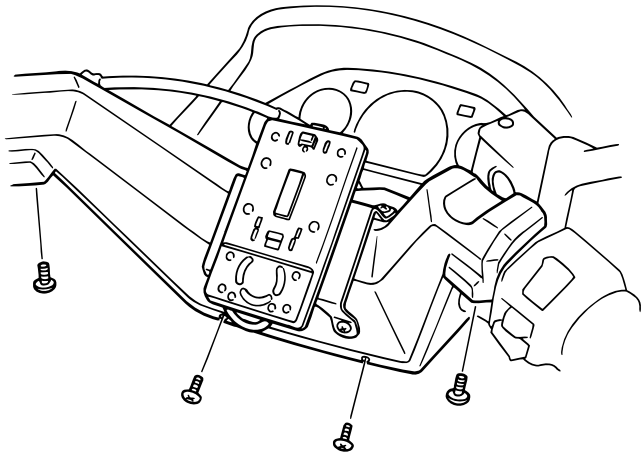

スクリュー締付トルク	7Nm (0.7kg･m)

YP250ナビゲーションマウンター

マウンターの取り付け

1. ハンドルアッパカバー後ろ側を下図のように加工します。

A図

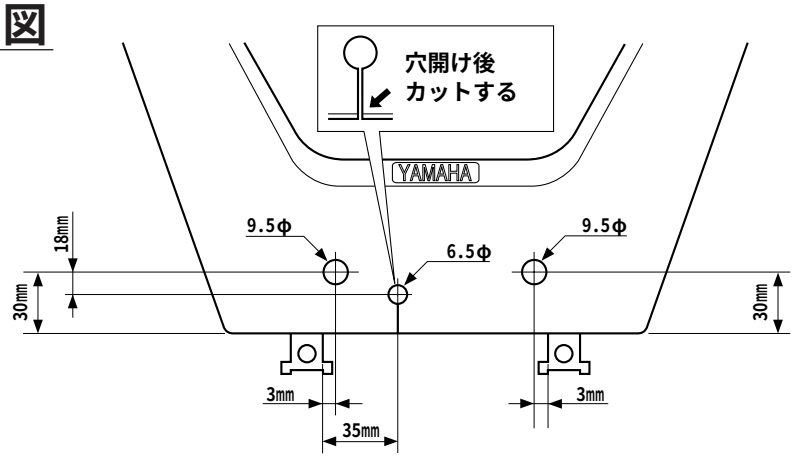

B図

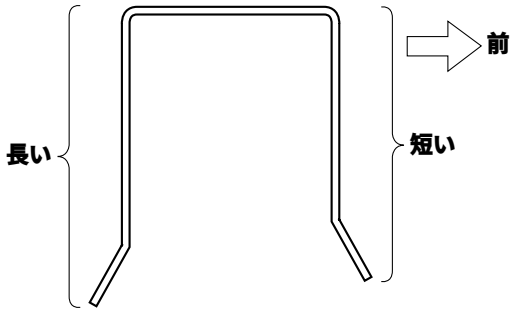

①マウンターは上図のように足の短い方が前側になります。

2. マウンター①を②ウェルナット③スクリュを用いて仮付けし、前側の穴開け位置をマーキングします。

3. マーキングした位置に9.5øの穴を開けます。

4. ①マウンターにⒶカーマウントアダプターを取り付けます。

5. ①マウンターをハンドルアッパカバーに取り付けます。

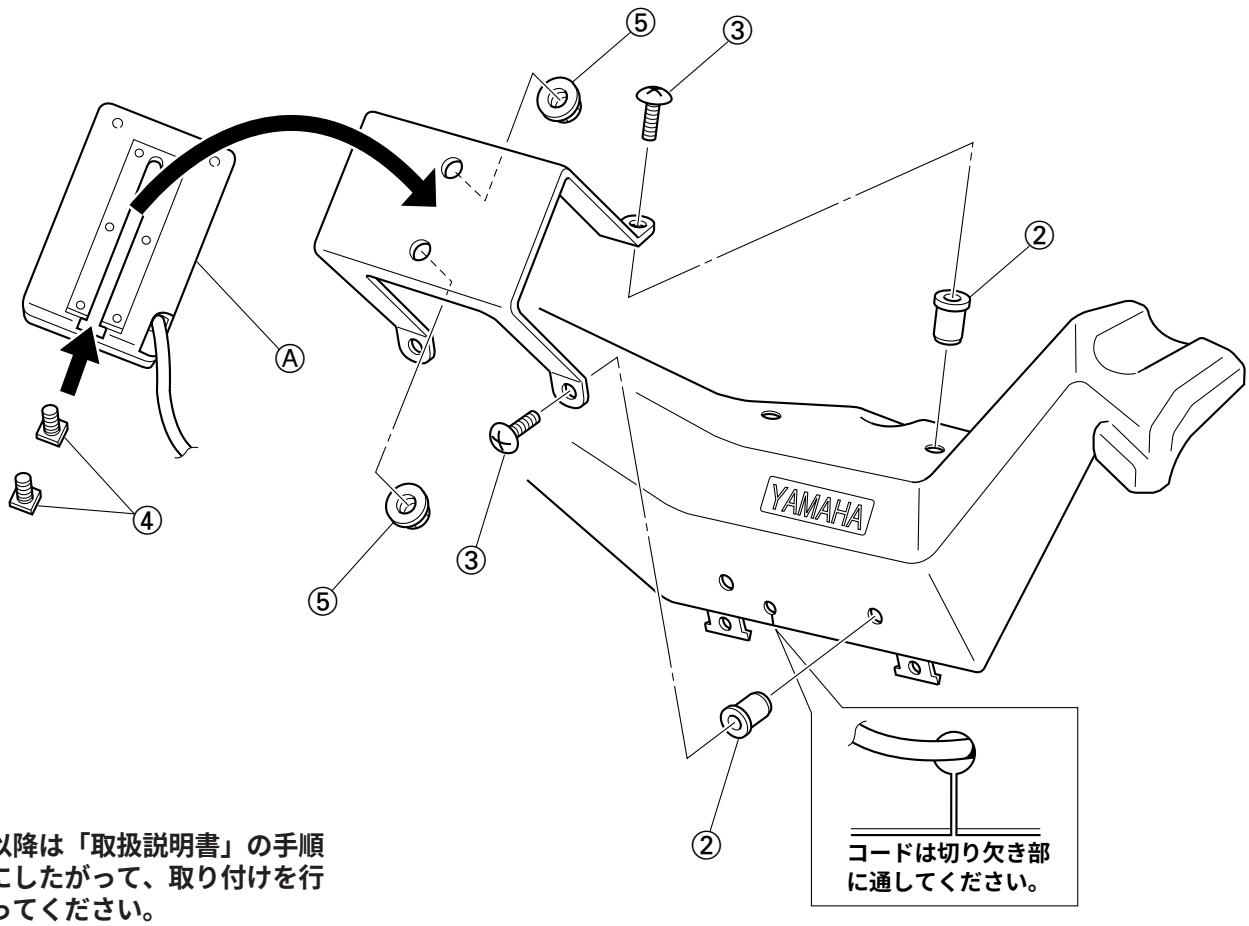

※以降は「取扱説明書」の手順にしたがって、取り付けを行ってください。

4. 電源コードの結線をします。

⚠警　告

結線作業は必ず、バッテリーのマイナス端子をはずして行ってください。マイナス端子をつないだまま作業するとショートにより、感電の原因となります。

メータリード線のカプラ付近で電源コードを割り込み結線します。

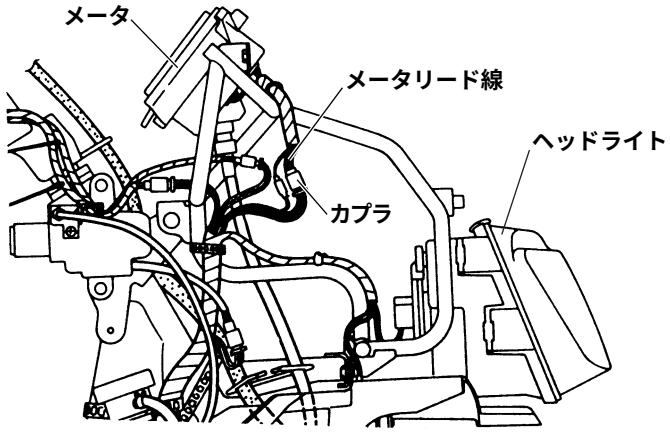

④電源コード



赤/青→メータリード線の「茶」に割り込み結線

(注)「茶」リード線のほかに「濃茶」リード線もあります。必ず「茶」リード線に結線してください。

黒/茶→メータリード線の「黒」に割り込み結線

＜結線方法＞

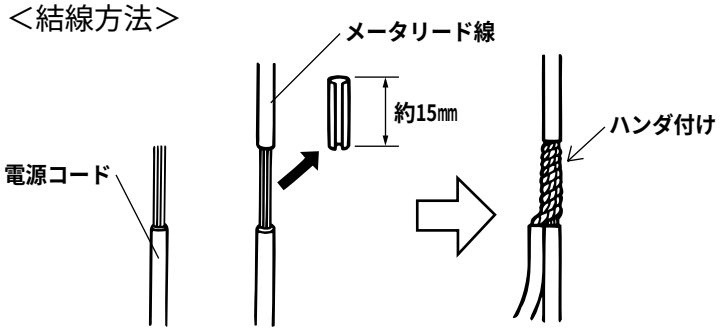

図のようにメータリード線のビニール被覆を取り（カッター等で切り込みを入れ、めくり取る）、電源コードリード線を巻きつけます。

結線後はハンダ付けをし、ビニールテープで絶縁を行ってください。

⚠警　告

- **ハンダ付け、絶縁は確実に行ってください。不確実ですと、火災や感電、事故の原因となります。**
- **電源コードやカーマウントアダプターのコードは、テープやバンド等で車体フレームにクランプしてください。**

5. 電源コード、カーマウントアダプターのコードをフロントトランク内に引き込みます。（ヒューズは必ずトランク内に引き込んでください。）
引き込みは、ラジエターキャップカバーを取り外して行います。
ラジエターキャップカバーはニッパ等で図のように切り欠き加工をしてください。
電源コード、カーマウントアダプターのコードは、この切り欠きを通してください。

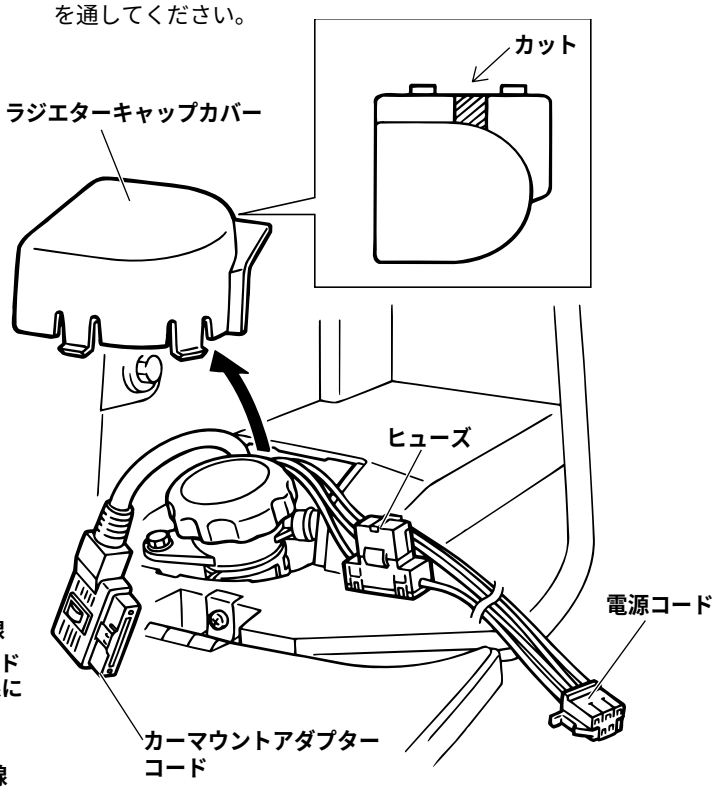

6. 電源コード、カーマウントアダプターのコードをコネクションボックスに接続します。

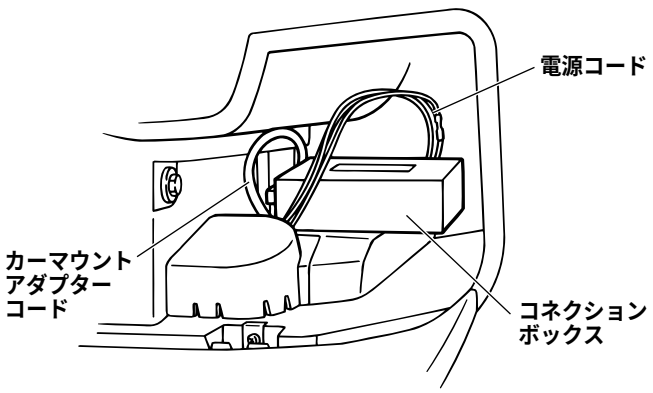

コネクションボックスはフロントトランク内の図の位置に両面テープまたはマジックテープで固定してください。

7. カバーを元通り組付けてください。

1台の「コロンブス」を四輪車と共用される場合は別売の「カーステーションキット」をお買い求めください。

その他アクセサリーについては「コロンブス」のパンフレットをご覧ください。なお、「自律航法ユニット」はYP250 Majestyには取り付けられません。

詳しくはソニー販売店にご相談ください。

◘ 販売店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

〒430-0928　静岡県浜松市板屋町 110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 ワイズギア
TEL 053-457-3201　FAX 053-457-3200

YAMAHA